

MAALAAMINEN

Anna Ristaniemi ja Elina Anttila

TARVITTAVAT TYÖVÄLINEET

- työtakki
- suojakäsineet
- maalattava kappale
- maali (vesiohenteinen)
- sivellin
- maalausaluusta
- sekoitustikku



Hae tarvittavat välineet maalaushuoneen pöydälle valmiiksi ennen maalauksen aloittamista.

SUOJAA ITSESI JA YMPÄRISTÖ

Maalausympäristönä toimii maalaukselle tarkoitettu tila.



1. Pue työtakki yllesi ja kääri takin hihat.



2. Pese kädet ennen työn aloittamista.



3. Käytä suojakäsineitä.

HUOM! Työskentele rauhallisesti!

MAALIN VALINTA

Valitse haluamiesi maalien värit.

Kysy tarvittaessa opettajalta maalin kuivumisaika tai tarkista maalipurkin etiketistä.

Selvitä, käytetäänkö työhön pohjamaalausta.

SIVELTIMEN KÄYTTÖ

1. Huuhtelee sivellin vedellä ennen maalaamista.



2. Kasta sivellintä maaliin vain hieman siveltimen kärjestä. Älä upota koko sivellintä maaliin! Maalia pystyy kyllä lisäämään, mutta ei poistamaan.
3. Pidä sivellin maalatessasi hieman kallellaan (45° kulmassa).
4. Levitä maalia pitkillä vedoilla puun syiden suuntaisesti.

POHJAMAALAUUS

Miksi pohjamaalataan? Pintamaali kiinnittyy työhön paremmin ja pinnasta tulee tasaisemman värinen.

1. Ota pohjamaali esille.
2. Aseta työsi naula-alustan tai ohuiden rimojen päälle.



3. Avaa kansi ja sekoita maalia tikulla huolellisesti pohjaa ja reunoja myöten.



4. Kasta sivellintä vain hieman maaliin, älä upota sitä kokonaan!




5. Maalaa kerros pohjamaalilla ja aseta työ alustan päälle kuivumaan

MAALAAMINEN PINTAMAALILLA

Maalaa pintamaalilla vasta, kun pohjamaali on kuivunut (n. 2 tuntia).

HUOM! Tee nämä seuraavat vaiheet muualla kuin maalaamiselle tarkoitettussa tilassa.

Tee välihionta. Tarvitset hiekkapaperia (EI karkeaa, sopiva karkeus esim. 240).

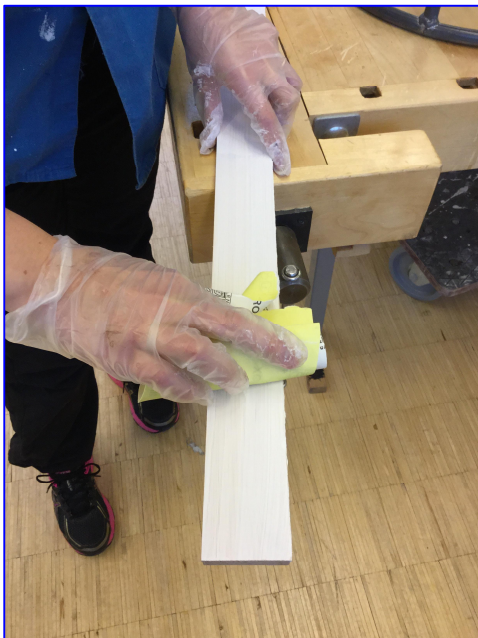

1. Hio (pohjamaalin) pinta kevyesti hiekkapaperilla.



2. Poista pöly kädellä ja/tai puhaltamalla.



3. Ota valitsemasi maali esille ja avaa se.



4. Maalaa pintamaali samalla tavalla, kuin pohjamaali. Kasta sivellintä vain hieman maaliin. Pidä sivellin hieman kallellaan. Levitä maalia pitkillä vedoilla puun syiden suuntaisesti.

5. Aseta työ kuivumaan alustojen päälle hyllylle.

VÄLINEIDEN PESU JA HUOLTO

1. Pese sivellin vedellä erittäin huolellisesti heti käytön jälkeen!



2. Aseta sivellin kuivumaan sille tarkoitettuun paikkaan.

3. Sulje maalipurkkien kannet huolellisesti ja laita ne takaisin kaappiin.

4. Siivoa muut jälkesi, ota suojakäsineet pois ja riisu työtakki.

MAALIN VALINTA

- valitse väri, samanlaisia maaleja voi myös sekoittaa tarvittaessa
- kiiltoaste täytyy päättää (kiiltävä, himmeä tai siltä väliltä)
- vesiliukoinen maali perusopetuksessa (liuottimena vesi)
- kuivumisajat:
 - o pohjamaalin kuivumisaika 1-2 h
 - o vesiliukoisen pintamaalin kuivumisaika noin 2 h (tarkista aina etiketistä)
- pohjamaali on useimmin valkoista
- pohjamaalia käytetään, jotta:
 - o lopputuloksesta tulee tasaisempi ja pintamaalin sävy tulee paremmin esiin
 - o pohjamaali tasoittaa pienen karheuden
 - o pintamaali kiinnittyy paremmin à pohjamaali tekee puun pintaan sellaisen kerroksen, että pintamaali kiinnittyy paremmin à mitä enemmän kerroksia sen kestävämpää pintamaali on
 - o pohjamaali on edullisempää kuin pintamaali