




# TYÖTURVALLISUUSOHJE

# PYÖRÖSAHA

# PYÖRÖSAHAN HALLINTALAITTEET

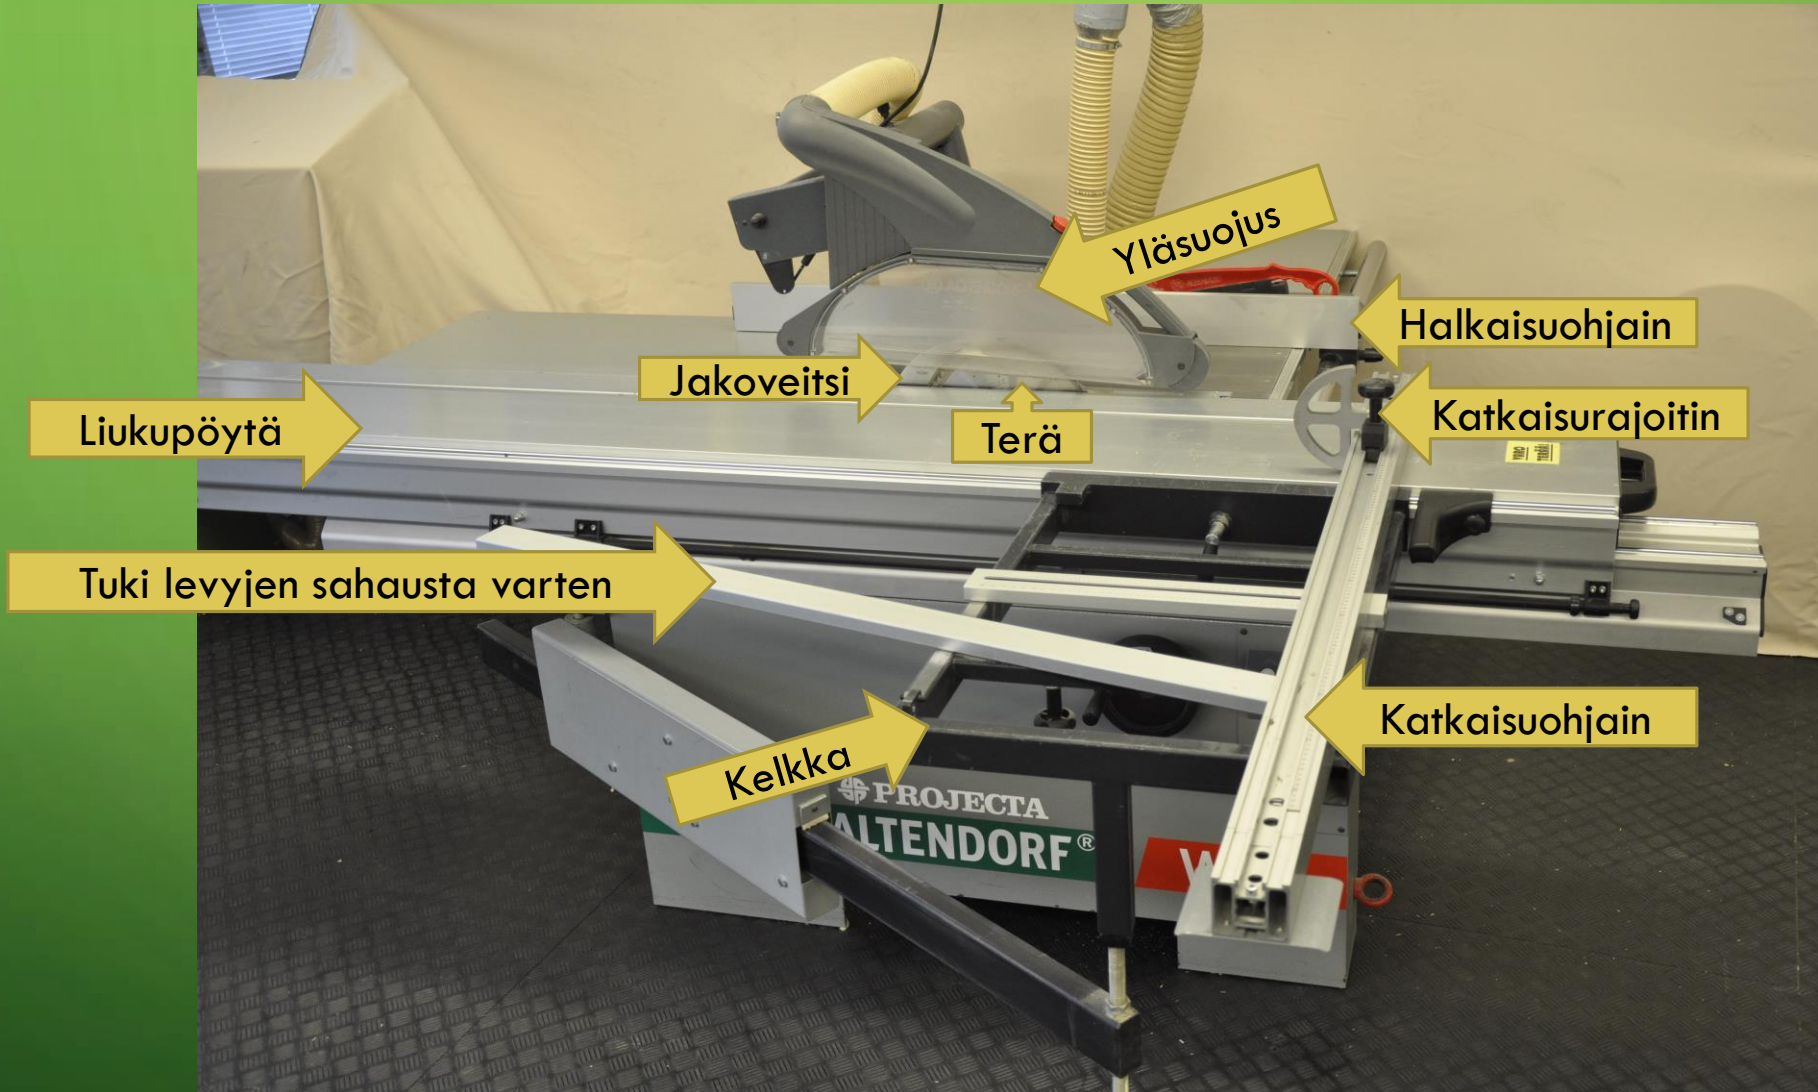


# TOIMET ENNEN SAHAUSTA

- **Tarkista, että jakoveitsi** on tiukasti kiinnitetty 3 mm etäisyydelle hampaiden kärjistä ja jakoveitsen kärki asettuu terän ulkokehän tasolle tai sen yläpuolelle. Jakoveitsen paksuus on terärungon paksuuden ja teräpalan leveyden keskiarvo.
- **Katso, että suojalaitteet ovat paikoillaan.**
- **Säädä terän korkeus ja yläsuojaus työkappaleen mukaan.** Yläsuojuksen maksimietäisyys on 8 mm työkappaleesta.
- **Varmistu, ettei kukaan oleskele sahauslinjan takana.** Älä itse asetu sahauslinjalle.
- **Käytä työntökahvaa.**



# PYÖRÖSAHAN HALLINTALAITTEET

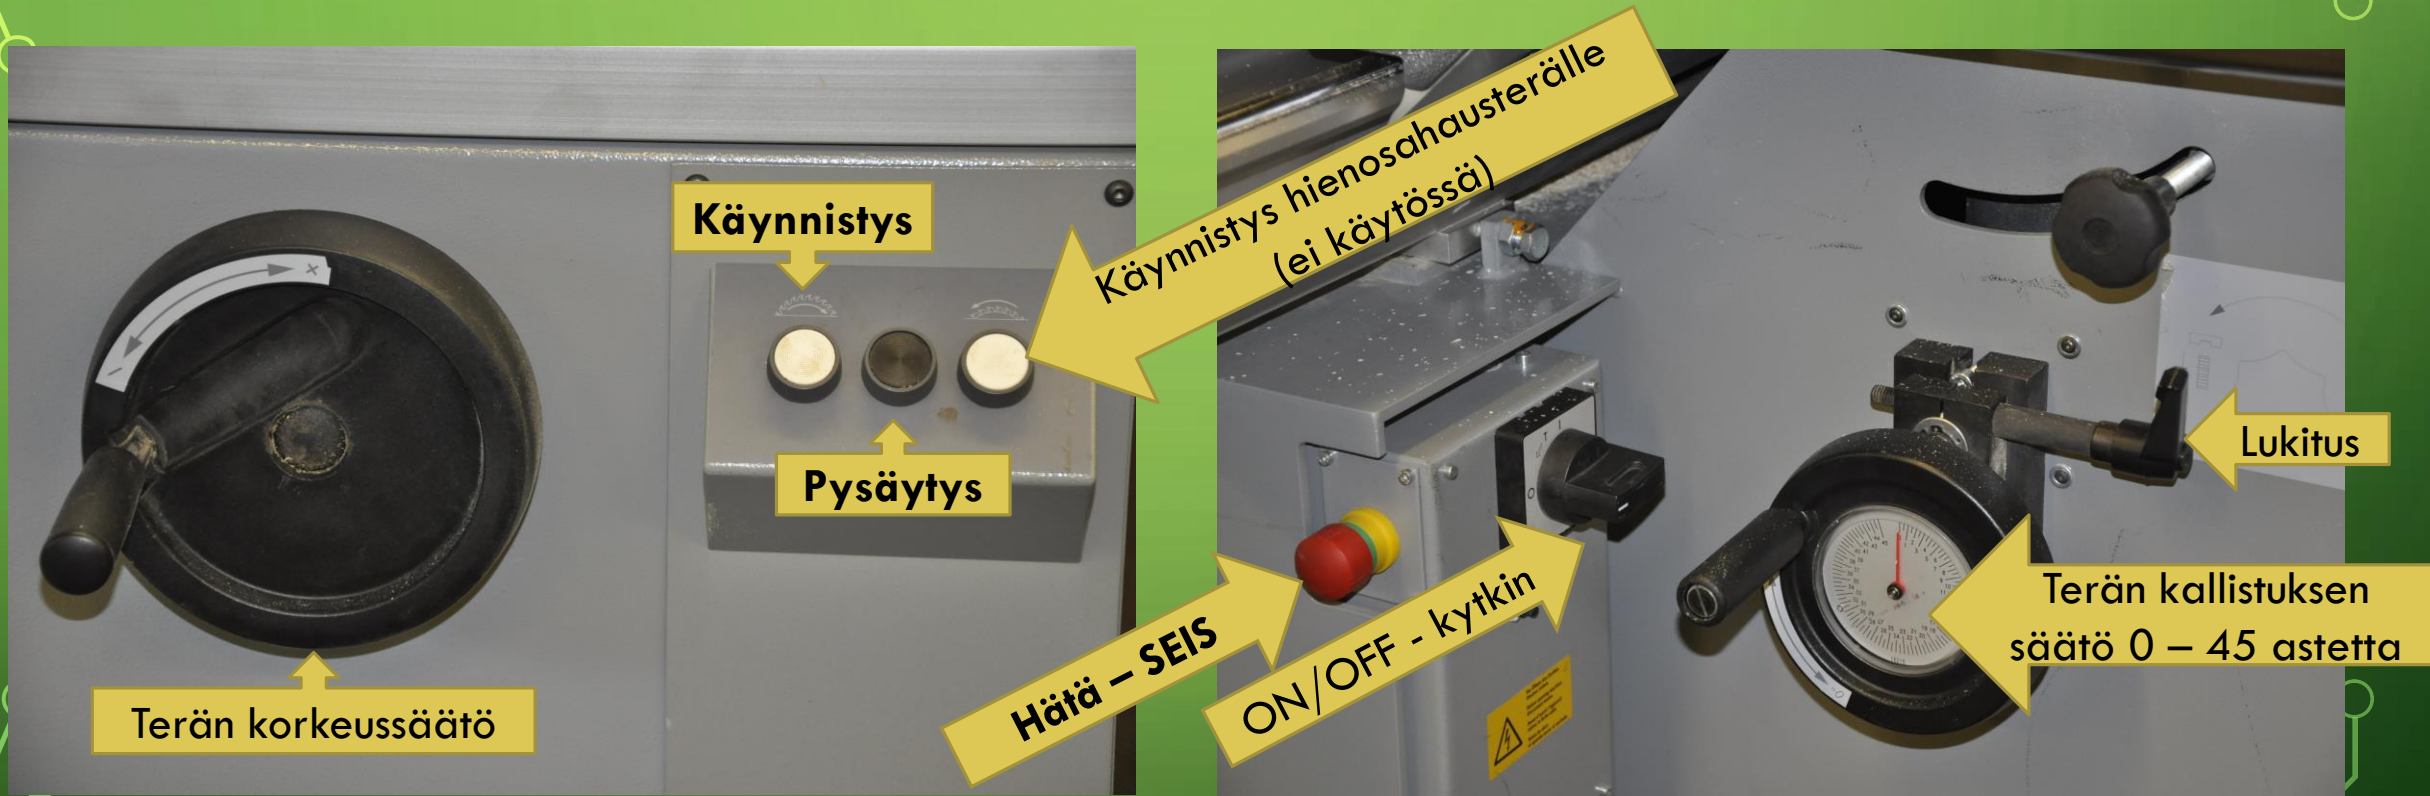

Käynnistys: Tarkista kevyesti kieräyttäen, että hätä - SEIS - painike on "ulkona". Käännä ON/OFF - kytkin asentoon 1. Paina käynnistyspainiketta.


# PYÖRÖSAHAUS

- **Ota** sellainen **tukeva seisoma-asento**, että pystyt työntämään koko kappaleen terän ohi asentoa muuttamatta.
- Sovita työntökahva pitävästi työkappaleeseen.
- **Paina työkappaletta tiiviisti koneen pöytää ja ohjainta vasten.**
- Käytä **silmä- ja kuulosuojaimia.**
- **Älä vie käsiäsi lähelle terää**, käytä työntökahvaa/-kahvoja.
- Työnnä työntökahvalla terän ja halkaisuohjaimen välissä olevasta kappaleesta.


- Työn keskeytyessä: Jos terä juuttuu kiinni tai terä pysähtyy kesken sahauksen, **älä irrota otettasi työkappaleesta, sillä se voi antaa takapotkun. Käytä hätäpysäytyskytkintä** tai huuda toverisi sammuttamaan kone – ota työkappale pois ja työnnä kappale takaisin alusta asti.
- Paina työkappaletta halkaisuohjaimeen vain terän keskikohdalle saakka.
- **Älä käytä katkaisu- ja halkaisuohjainta samanaikaisesti.**
- **Poista palikat aina rimalla tai työntökahvalla. Älä poista palikoita terän vierestä koneen käydessä.**



# HALKAISUOHJAIMEN KÄYTTÖ

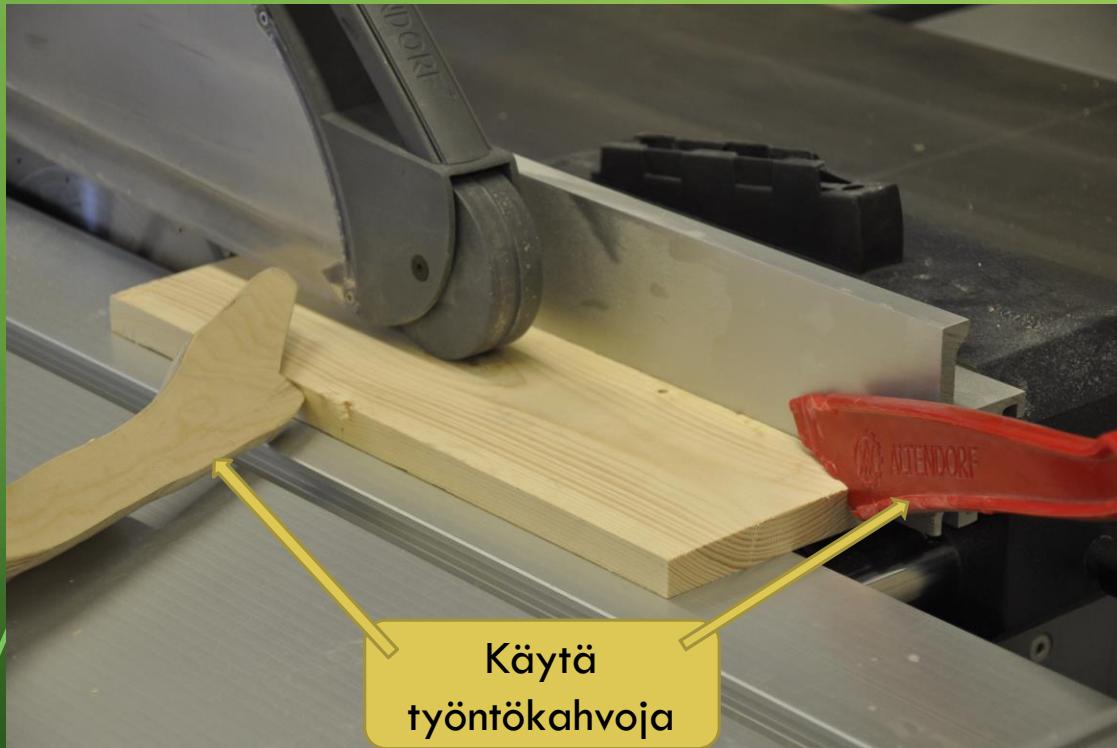

# KATKAISUOHJAIMEN KÄYTTÖ

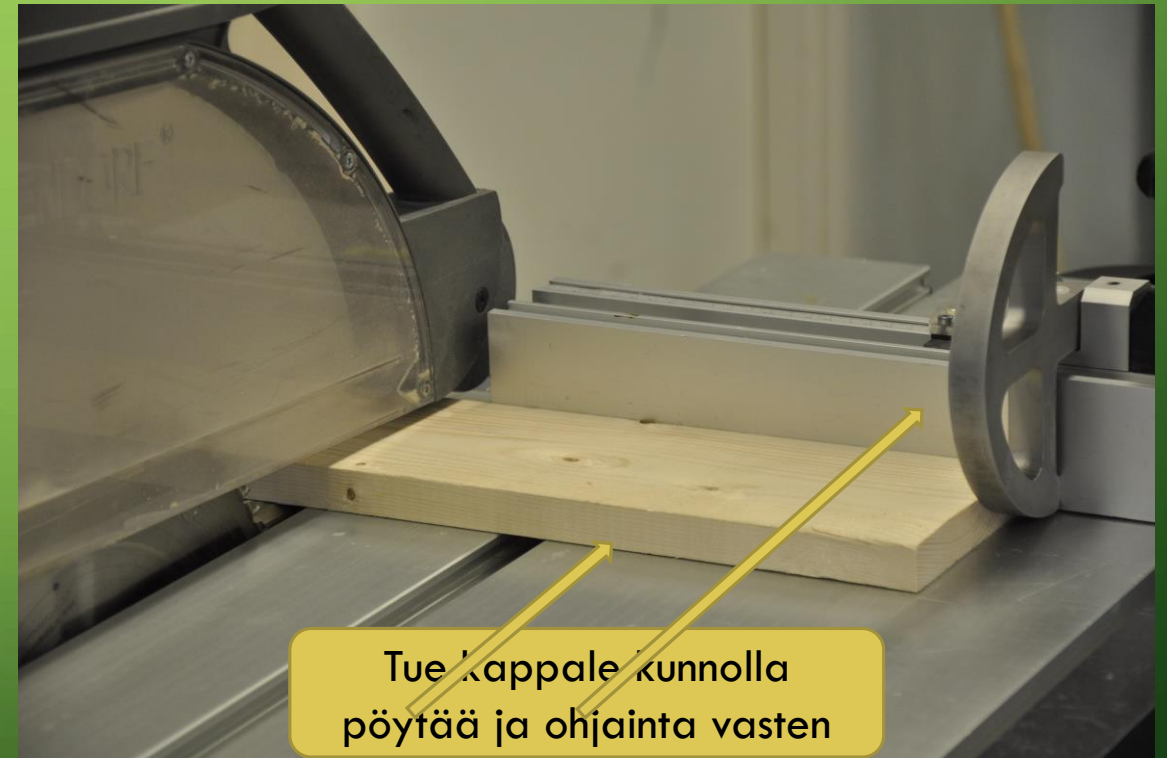

# ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KATKAISU- JA HALKAISUOHJAINIA SAMANAIKAISESTI!




**Kappale kiilautuu  
terän ja  
halkaisuohjaimen  
väliin ja sinkoutuu  
takaviistoon!**



## YLÄSUOJUS SUORIIN SAHAUKSIIN



## YLÄSUOJUS KULMASAHAUKSIIN

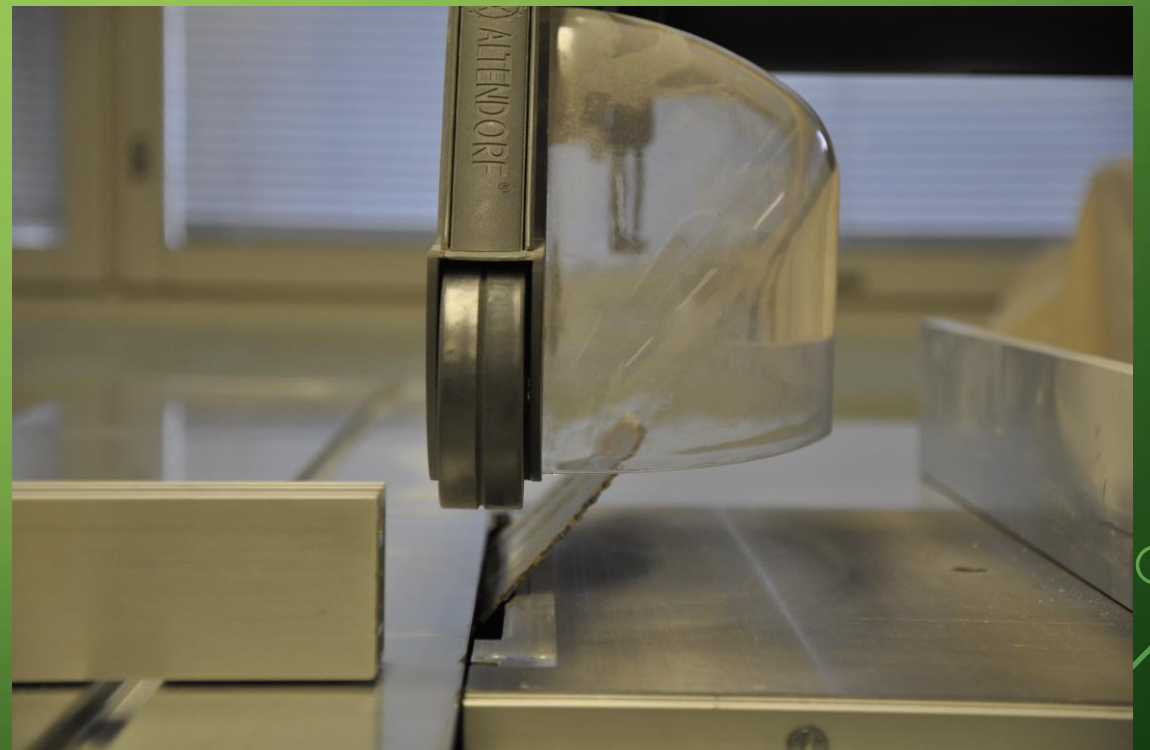

# KÄYTETTÄVÄT SUOJAVÄLINEET



# TOIMET SAHAUKSEN JÄLKEEN

- **Sammuta kone.**
- **Puhdista kone.**
- **Poista jätepalat.**
- **Vie jäljelle jäänyt lauta/lankku varastoon.**





**LÄHTEET:**

Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo

**Käsityön työturvallisuusopas, opetushallitus 2012**

**KUVAT:**

Veli-Matti Kukkola

