

TYÖTURVALLISUUSOHJE

PYLVÄSPORAKONE

PYLVÄSPORAKONEEN HALLINTALAITTEET

Kierrosluvun säätövivut

Kierroslukutaulukko

Porapään
korkeussäätö

Pikaistukan irrotusnuppi

Käynnistys

Pysäytys


Työvalo

Hätä - SEIS

Käyttökytkimet



PYLVÄSPORAKONEEN HALLINTALAITTEET

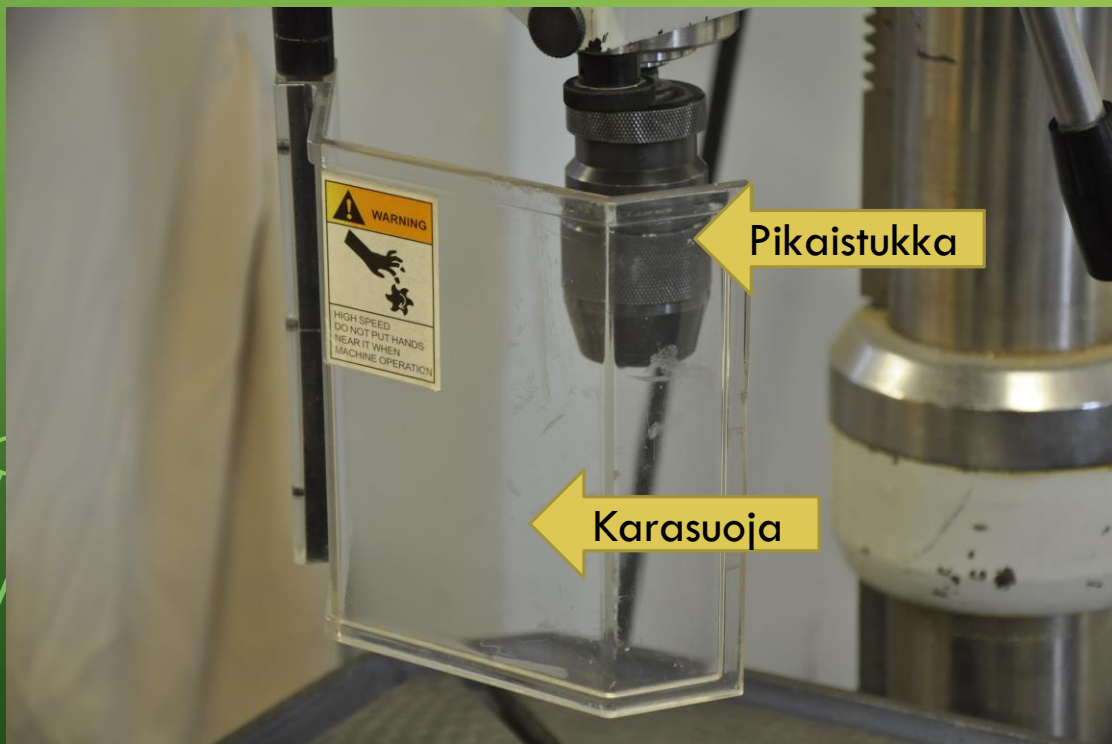

TOIMET ENNEN PORAUSTA

- Tee tarpeelliset mittaukset, piirrokset ja aloituspiste tarvittaessa pistepuikolla ja perustyöpaikallasi.
- Kiinnitä työkappale huolellisesti porapöytään.
- Valitse oikea terä, tarkista terän kunto, kiinnitä terä hyvin ja ota poraistukan avain aina pois istukasta. (Mieluummin käytetään pikaistukkaa.)
- Sulje karasuoja.

- **Käytä koneessa olevaa syvyysrajoitinta.**
- **Tarkista kierrosluku materiaalin ja terän halkaisijan mukaan. (Katso koneen kyljessä olevasta kierroslukutaulukosta.)**
- **Käytä aluslevyä suojaamaan porakoneen pöytää.**
- **Suojaa silmäsi ja tarvittaessa hiuksesi.**

PORAUS

- Porakoneen saa käynnistää vain koneella työskentelijä.
- Syötä terää tasaisesti terän koon ja porattavan materiaalin mukaan. Vähennä syöttöpainetta porauksen lopussa terän puhkaistessa materiaalin.
- Käytä metallilastujen poistoon tarvittaessa lastukoukkua koneen pysähdyttyä.
- Pysäytä kone, jos työkappale on irtoamassa tai pyörii terän mukana.
- Pysäytä kone, jos terä istukassa löystyy tai lakkaa pyörimästä.

KÄYTETTÄVÄT SUOJAVÄLINEET



TOIMET PORAUKSEN JÄLKEEN

- Pysäytä kone ja irrota terä.
- Puhdista kone.



LÄHTEET:

Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo

Käsityön työturvallisuusopas, opetushallitus 2012

KUVAT:

Veli-Matti Kukkola

