



TYÖTURVALLISUUSOHJE

TASOHÖYLY

TASOHÖYLÄN HALLINTALAITTEET



TOIMET ENNEN HÖYLYSTÄ

- **Tarkista, että kone on käyttökunnossa.**
- **Tarkista, että suojalaitteet ovat paikoillaan.**
- **Säädä höylyspaksuus sopivaksi.**
- **Tarkista, että syöttö on kytketty.**

TASOHÖYLÄN OHJAUSPANEELI



Digitaalinen näyttölaite

Hätä SEIS- painike

Päämoottorin
käynnistys

Hidas


Nopea

Höyläyspaksuuden säätö

Potentiometri -
syöttönopeus

Tasohöylä käynnistyy painamalla vihreää painiketta ja pysähtyy painamalla hätä SEIS – painiketta.

TASOHÖYLÄN RAKENNE

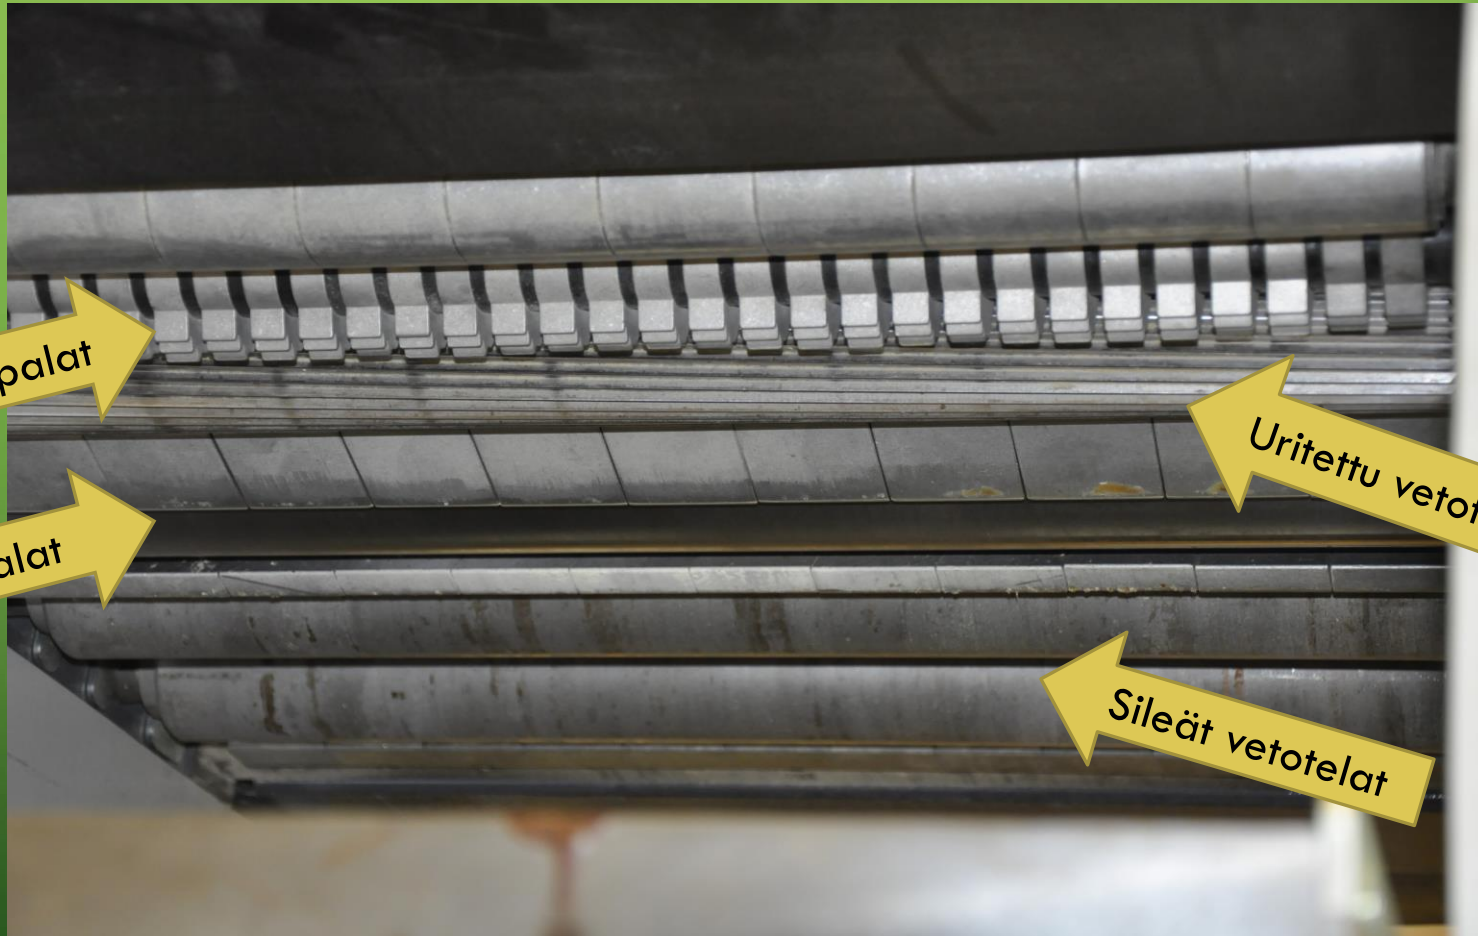

Takapotkun esto-palat

Paininjalat

Uritettu vetotela

Sileät vetotelat

TASOHÖYLÄYS

- **Kun käynnistät koneen, niin anna sen kiihtyä täyteen vauhtiin ennen kuin syötät kappaleen.**
- **Syötä työkappale suoraan.**
- **Älä höylää alle 400mm pituista kappaletta.**
- **Seiso työstettävän kappaleen sivulla.**

KÄYTETTÄVÄT SUOJAVÄLINEET



Suojatakki

Suojalasisit

Kuulosuojaimet

TOIMET TASOHÖYLÄYKSEN JÄLKEEN

- Pysäytä kone.
- Puhdista kone, kun se on pysähtynyt.



LÄHTEET:

Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo

Käsityön työturvallisuusopas, opetushallitus 2012

KUVAT:

Veli-Matti Kukkola

