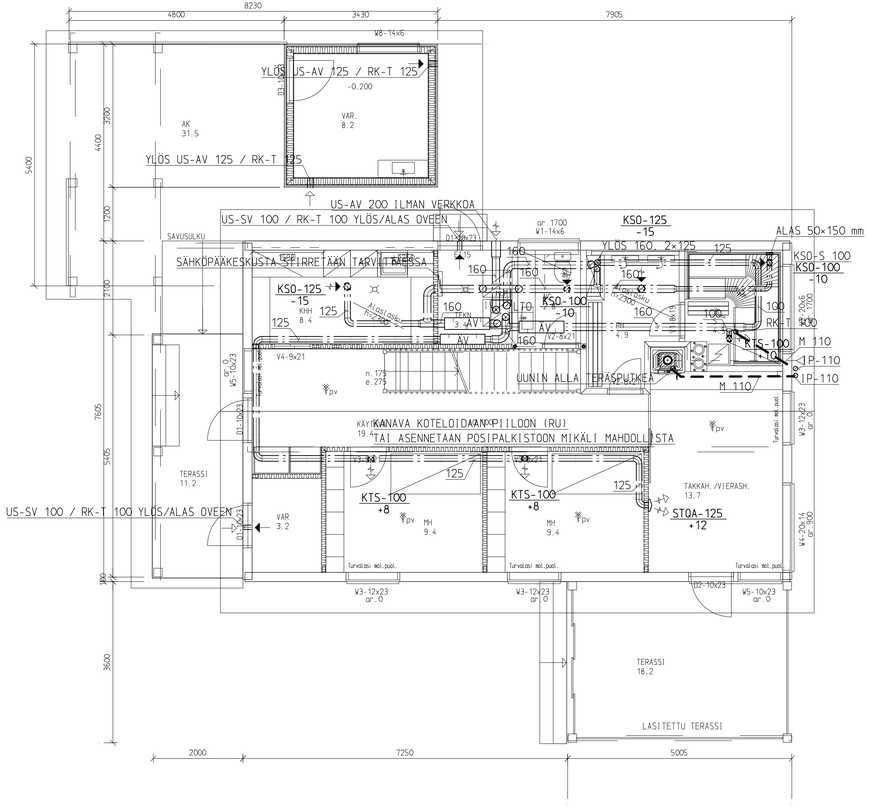

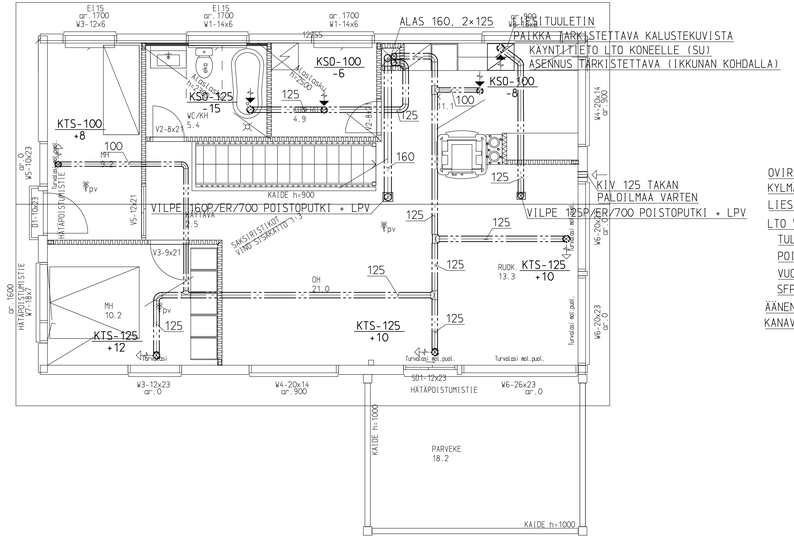

OVIRAOT HUONEIDEN VÄLILLE min. 15 mm (RU)
KYLMÄÄN TILAAN JÄÄVÄT KANAVAT ERISTETÄÄN 2×50 mm PV-AIM
LIESITUULETTIMEN KANAVA PALOERISTETÄÄN EI30 (PV80VM60+PV-AIM50)
LTO VALLOX 110 MV (L) + KOSTEUSANTURI (PH)
TULOILMA +78 l/s
POISTOILMA -79 l/s
VUOSIHYÖTYSUHDE 76.6%
SFP LUKU 1.46 kW/(m3/s)
ÄÄNENVAIMENTIMET 2 KPL 160×1000/50 KANTIKAS,1 KPL 125×1000/50 KANTIKAS
KANAVIEN REITIT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA