


Mallin sovittaminen mittaustuloksiin

- Havaintopisteistä muodostuvaan joukkoon voidaan sovittaa ohjelmien avulla erilaisia käyriä.
- Sovitettu malli on mielekäs, jos se antaa luotettavia tuloksia ainakin mitattujen pisteiden läheisyydessä.


Mallin sovittaminen mittaustuloksiin

- Malli voi olla esim.

Lineaarinen (sovitaSuora)

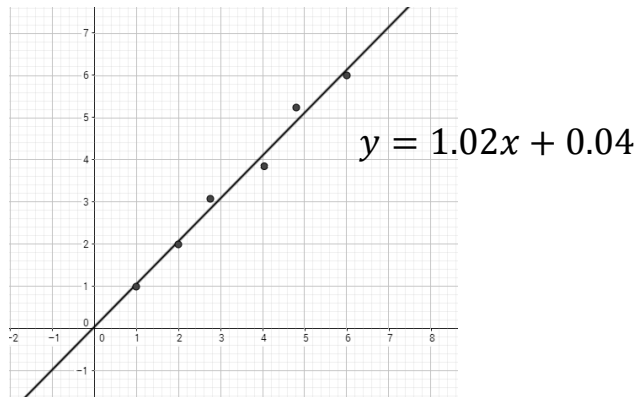

Polynominen (sovitaPolynomi)

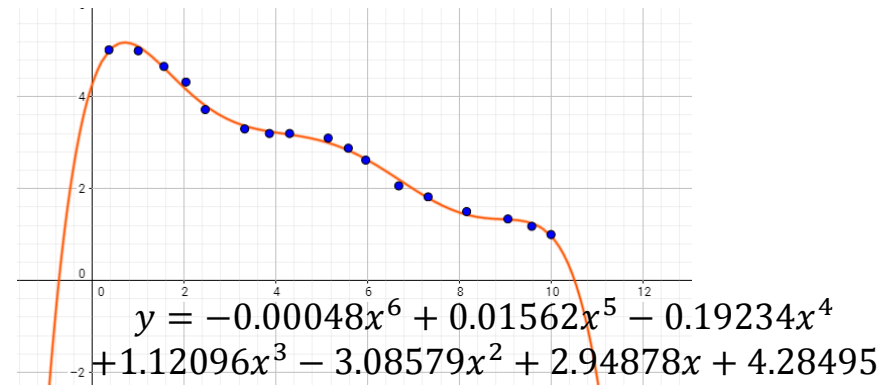

Eksponentiaalinen (sovitaKasvu)

